



- CASE INTELLIGENT HYDRAULIKK-SYSTEM MED OVERLEGEN DRIVSTOFFBESPARELSE
- ROBUST DESIGN: STERKERE OG LETTERE BOM OG STIKKE. 8 % ØKNING I LØFTEKRAFT
- TOPP ALL-AROUND SYNLIGHET MED ISO SPEIL, STANDARD BAK-KAMERA, MULIGHETER FOR SIDEKAMERA
- FØRERHUS: FOPS OG ROPS-GODKJENTE. MARKEDETS LAVESTE STØYnivå PÅ KUN 69DB(A) I FØRERHUS. STORE VINDUSFLATER GIR MEGET GOD OVERSIKT. FRISKLUFFILTER. AIR-CONDITION. LUFTFJÆRING OG VARME I SETE. RADIO/CD
- LCD FULL FARGESKJERM 7' WIDE SCREEN, MED 2-DELT SKJERMBILDE FOR SIKT BÅDE BAK OG TIL SIDEN

Spesifikasjoner CX75C SR


Motorprodusent _____ Isuzu
 Volum, cm³ _____ 2179
 Effekt, kw/hk _____ 41,2/56
 Maks dreiemoment, Nm _____ 193
 Eksosrensing _____ Tier IV Final Stage IIIB

Hydraulikk

Type Variabel stempelpumpe, cm³ _____ 2179
 Oljeveranse, l/min _____ 2 x 74
 Tannhjulspumpe leveranse (lavtrykk), l/min _____ 35,4
 Maks arbeidstrykk, bar _____ 29,4

Sving og kjørehastighet

Bomsving vinkel (venstre-høyre) _____ 80°/45°
 Kjørehastighet – lav, km/t _____ 3,2
 Kjørehastighet – høy, km/t _____ 5,1

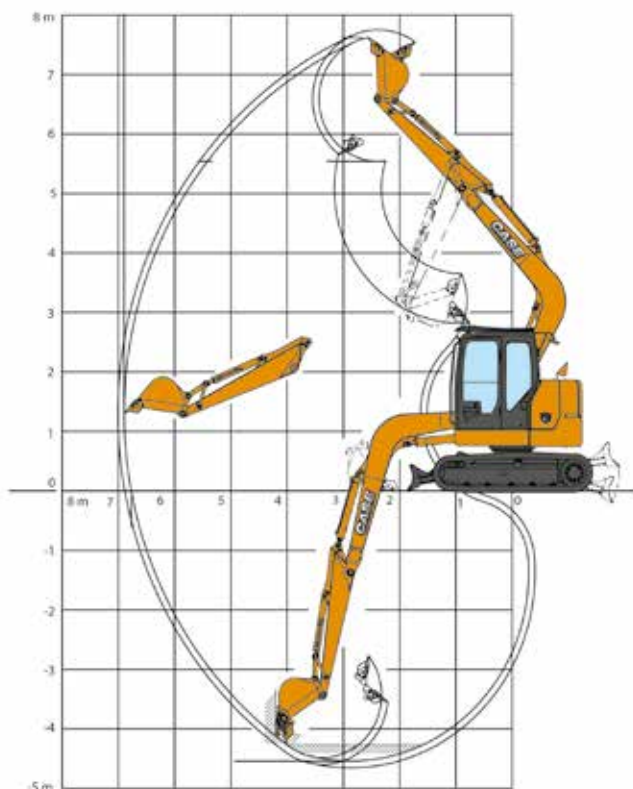

Transportegenskaper

(vekt er oppgitt med fulle tanker men uten fører og skuffe)

Vekt i tonn	8
Høyde hytte, mm	2860
Maks høyde, mm	2860
Total lengde, mm	5755
Lengde u/tilbehør, mm	3410
Bredde overvogn, mm	2270
Beltebredde, mm	2320
Sporvidde senter belter, mm	1870
Standard beltebredde, mm	450
Beltelengde på bakken, mm	2845
CC hjul, mm	2210
Høyde under overvogn, mm	750
Minimum høyde, mm	360
Sving radius bakre, mm	1290
Min. sving radius frt, mm	1630
Høyde planeringsskjær, mm	450
Bredde planeringsskjær, mm	2320

Graveegenskaper

Stikkelengde, m	1,69
Maks gravedybde, m	4,13
Brytekraft skuffe, kN	56,9
Gravekraft stikke, kN	39,5
Min. Svingradius, m	1,63
Maks rekkevidde, m	6410
Maks tømnehøyde, m	5,28
Maks gravehøyde, m	7,37





- CASE INTELLIGENT HYDRAULIKK-SYSTEM MED OVERLEGEN DRIVSTOFFBESPARELSE
- ROBUST DESIGN: STERKERE OG LETTERE BOM OG STIKKE. 8 % ØKNING I LØFTEKRAFT
- TOPP ALL-AROUND SYNLIGHET MED ISO SPEIL, STANDARD BAK-KAMERA, MULIGHETER FOR SIDEKAMERA
- FØRERHUS: FOPS OG ROPS-GODKJENTE. MARKEDETS LAVESTE STØYNIVÅ PÅ KUN 69DB(A) I FØRERHUS. STORE VINDUSFLATER GIR MEGET GOD OVERSIKT. FRISKLUFFILTER. AIR-CONDITION. LUFTFJÆRING OG VARME I SETE. RADIO/CD
- LCD FULL FARGESKJERM 7' WIDE SCREEN, MED 2-DELT SKJERMBILDE FOR SIKT BÅDE BAK OG TIL SIDEN

Spesifikasjoner CX145C SR LC MONO

Maskin _____ CX 145C SR LC MONO
 Monobom _____ Arm 2,50 m
 Motor _____ ISUZU AM-4JJ1X
 Volum, cm³ _____ 2999
 Effekt, Kw _____ 74,9
 Maks dreiemoment, Nm _____ 359
 Eksosrensing _____ Tier 4 Interim

Hydraulikk

Variabel stempelpumpe _____ x 2
 Oljeveranse l/min _____ 2 x 129
 Hovedpumpe maks oljeveranse, l/min _____ 258
 Trykk bom, bar _____ 343

Svinghastighet

Kjørehastighet – lav _____ 3,4 km/t
 Kjørehastighet – høy _____ 5,6 km/t

Vekt _____ 14,4


(inkl fulle tanker, fører og standard graveskuff)

Med førerhus

Transportegenskaper

(vekt er oppgitt med fulle tanker men uten fører og skuffe)

Vekt i tonn	14,4
Transportlengde, mm	7880
Total lengde, mm	7220
Maks høyde, mm	2900
Høyde hytte, mm	2900
Bredde overvogn, mm	2490
Høyde under overvogn, mm	880
Minimum bakkeklaring, mm	440
Sporvidde senter belter, mm	3040
Beltelengde på bakken, mm	3760
Sporvidde senter belter, mm	1990
Bredde undersvogn, mm	2490
Høyde under overvogn/belter, mm	790

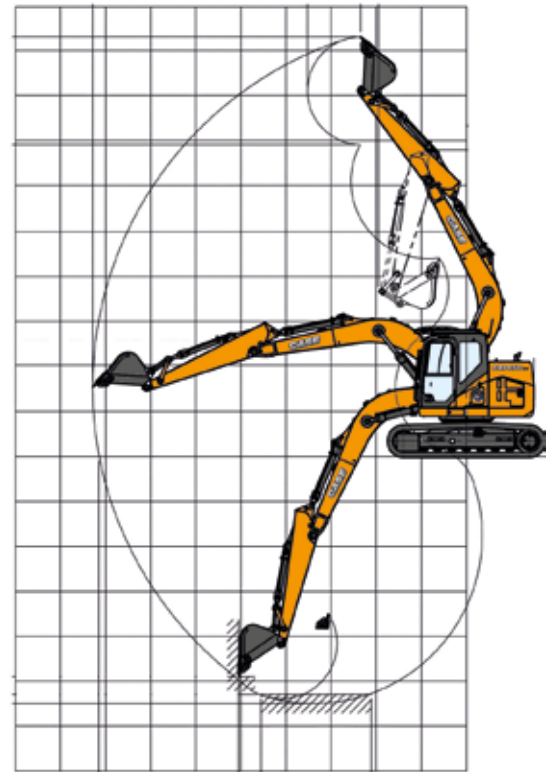

Graveegenskaper

Stikkelengde, m	2,50
Maks gravedybde, mm	5510
Brytekraft skuffe, kN	90
Gravekraft stikke, kN	62/66
Maks rekkevidde ved GRP, mm	8140
Maks rekkevidde, mm	8290
Maks gravedybde, mm	5510
Maks gravehøyde, mm	9340
Maks tømnehøyde, mm	6940



www.casece.com

www.a-k.no





- CASE INTELLIGENT HYDRAULIKK-SYSTEM MED OVERLEGEN DRIVSTOFFBESPARELSE
- ROBUST DESIGN: STERKERE OG LETTERE BOM OG STIKKE. 8 % ØKNING I LØFTEKRAFT
- TOPP ALL-AROUND SYNLIGHET MED ISO SPEIL, STANDARD BAK-KAMERA, MULIGHETER FOR SIDEKAMERA
- FØRERHUS: FOPS OG ROPS-GODKJENTE. MARKEDETS LAVESTE STØYNIVÅ PÅ KUN 69DB(A) I FØRERHUS. STORE VINDUSFLATER GIR MEGET GOD OVERSIKT. FRISKLUFT-FILTER. AIR-CONDITION. LUFTFJÆRING OG VARME I SETE. RADIO/CD
- LCD FULL FARGESKJERM 7' WIDE SCREEN, MED 2-DELT SKJERMBILDE FOR SIKT BÅDE BAK OG TIL SIDEN

Spesifikasjoner CX210C

Monobom

Motor _____ ISUZU AM-4HK1X

Volum, l _____ 5193

Effekt, kW _____ 119

Maks dreiemoment, Nm _____ 621

Eksosrensing:

TIER 4 INTERIM DPD-system med auto-regenerering


Hydraulikk

Hydraulikk maks oljeveranse, l/min _____ 2 x 211

Trykk bom, bar _____ 343

Kjørehastighet – lav, km/t _____ 3,4

Kjørehastighet – høy, km/t _____ 5,6

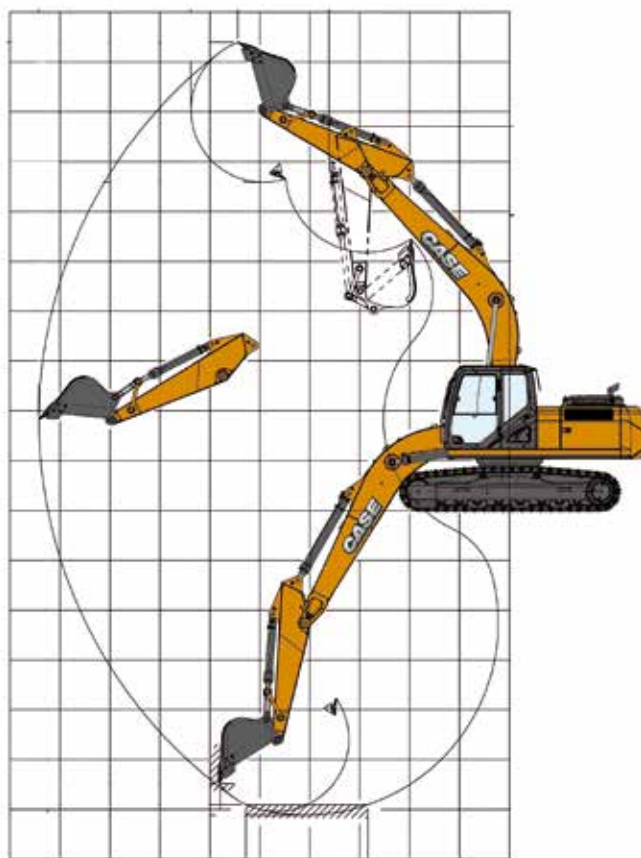

Transportegenskaper

(vekt er oppgitt med fulle tanker men uten fører og skuffe)

Vekt i tonn	21,2
Transportlengde, mm	9460
Total lengde, mm	9460
Maks høyde, mm	3200
Høyde hytte, mm	3070
Bredde overvogn, mm	2770
Høyde under overvogn, mm	1040
Minimum bakkeklaring, mm	440
Sporvidde senter belter, mm	3660
Beltelengde på bakken, mm	4470
Sporvidde senter belter, mm	2390
Bredde undersvogn, mm	2990
Høyde under overvogn/belter, mm	920

Graveegenskaper

Stikkelengde, m	2,40
Brytekraft skuffe, kN	152
Gravekraft stikke, kN	123/132
Maks rekkevidde ved GRP, mm	9240
Maks rekkevidde, mm	9240
Maks gravedybde, mm	6110
Maks gravehøyde, mm	9390
Maks tømmehøyde, mm	6590



www.casece.com

www.a-k.no

